

PICTOR DS

Podtynkowy, tygodniowy, przewodowy regulator temperatury (dwuczujnikowy)

AURATON Pictor DS to podtynkowy, elektroniczny regulator z nowoczesnym panelem dotykowym dający możliwość ustawienia temperatury z minutową precyzją. Współpracuje z urządzeniem grzewczym np. kotłem gazowym, elektrycznym oraz matami, foliami i kablami grzewczymi, a także grzejnikami elektrycznymi. Użytkownik może zarządzać 6 programami temperaturowymi w ciągu doby ułożonymi w 3 harmonogramy tygodniowe. Dodatkowo ma możliwość ustawienia niezależnej temperatury urlopowej i ręcznej.

Opcja zaawansowana daje możliwość wyboru z zakresu kontroli temperatury: maksymalnej - modyfikacja w zakresie 20 - 70°C oraz minimalnej - modyfikacja w zakresie 1 - 10°C.

Pictor DS wyposażony jest w dwa czujniki temperatury - jeden kontroluje temperaturę pomieszczenia, drugi nie dopuszcza do przegrzania podłogi i jej ewentualnego uszkodzenia.

Innowacyjną funkcją regulatora jest możliwość ustawienia trybu chłodzenia.



Czujnik temperatury powietrza + Czujnik temperatury podłogi (3 opcje konfiguracji)



Dotykowy panel sterujący LED



6 niezależnych temperatur w ciągu doby + ręczna + urlopowa



Minutowa precyzja ustawienia temperatury



Funkcja FrostGuard zapobiega zamarznięciu instalacji



Do 14 programów temperaturowych




Tryb urlopowy - ustawienie niezależnej temperatury do 30 dni



Tryb pracy ogrzewanie lub chłodzenie





Montaż w standardowych puszkach podtynkowych Ø60

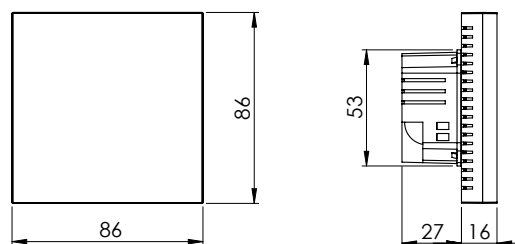

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	90-240 V AC / 50-60 Hz / 1 W
Zakres temperatury pracy	0-90°C
Cykl pracy	Tygodniowy, programowalny
Sygnalizacja stanu pracy	Wyświetlacz LED
Obciążalność przekaźnika	Maks. 250 V AC, maks. 16 A
Ilość poziomów temperatury	8
Temperatura minimalna / maksymalna	1 - 10°C / 20 - 70°C
Zakres sterowania temperatury	1 - 70°C
Histereza	±0,2°C / ±0,4°C
Stopień ochrony	IP20
Wilgotność	≤85% bez kondensacji
Kolor	czarny lub biały

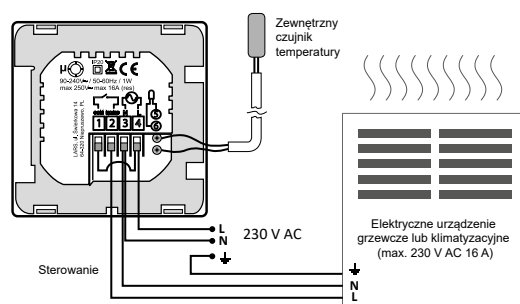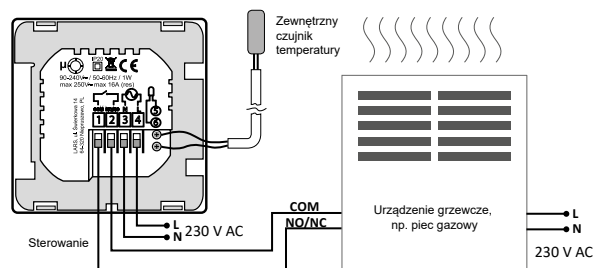

FOR SMARTER LIVING



Producent:
LARS, ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo
tel. +48 61 840 40 40, e-mail: trade@auraton.pl
www.auraton.pl www.auratonsmart.com

